



Manual Suporte para TV - Fixo Universal

Suporte para Monitores e TV's LED, Plasma e LCD De 10" a 72"

Importante: Conte e separe as peças numa superfície limpa e plana.

Os parafusos curtos (E) são utilizados para fixar os Suportes Inferiores (D) na Tv/Monitor. Os parafusos longos (C) são utilizados para fixar as Roldanas de Alumínio (A) na TV/Monitor.

O parafuso sextavado (I) é utilizado para fixar o Suporte Superior na parede.

Ferramentas necessárias (não inclusas): 1 Chave Philips Média / 1 Chave de Boca 1/2" / 1 Trena Métrica / Furadeira com Broca n8.

| ITENS INCLUSOS | | | | | | | |
|----------------|---------|-----|------------------|------|---------|-----|------------------|
| ITEM | DESENHO | QT. | DESCRIÇÃO | ITEM | DESENHO | QT. | DESCRIÇÃO |
| A | | 2 | Roldana Alumínio | E | | 2 | Parafuso M4x10 |
| B | | 4 | Arruela M6 | | | 2 | Parafuso M5x10 |
| C | | 2 | Parafuso M4x25 | | | 2 | Parafuso M6x10 |
| | | 2 | Parafuso M4x30 | | | 2 | Parafuso M8x10 |
| | | 2 | Parafuso M5x30 | F | | 4 | Bucha n°8 |
| D | | 2 | Parafuso M6x30 | G | | 2 | Suporte Superior |
| | | 2 | Parafuso M8x30 | H | | 4 | Arruela 1/4" |
| | | 2 | Suporte Inferior | I | | 4 | Parafusos 1/4x60 |


Atenção: Os parafusos M4, M5, M6 e M8 (itens C e E) são compatíveis com várias marcas e tamanhos de aparelhos. **Antes de iniciar a instalação, identifique os modelos compatíveis com seu aparelho.**

Obs: Os parafusos M8 não usam arruela.


Fabricado na China
Importador: Exporter S.A.
CNPJ: 07.517.698/0003-28

atendimento@g20brasil.com.br
0800 644 2220
www.g20brasil.com.br


Validade indeterminada. Imagens ilustrativas.
Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação,
mediante apresentação de nota fiscal.
Este manual pode ser alterado sem aviso prévio.

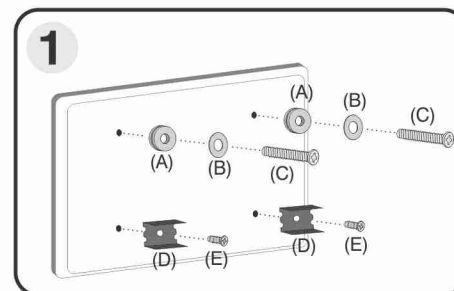

1) Fixe as duas Roldanas de Alumínio (A) na parte superior da TV/Monitor utilizando as Arruelas M6 (B) e os parafusos maiores (C) compatíveis com seu aparelho. Fixe o Suporte Inferior (D) na parte inferior do seu aparelho utilizando os parafusos menores (E) compatíveis com seu aparelho.

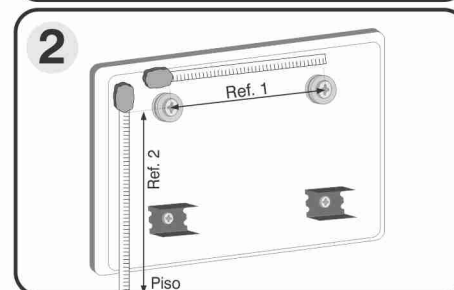


2) Com a Trena Métrica determine a medida de centro a centro das Roldanas de Alumínio instaladas na TV (Ref. 1). Defina a altura da TV/monitor a ser instalada utilizando a distância do centro de uma das roldanas ao piso (Ref. 2). Anote as medidas Ref.1 e Ref. 2.

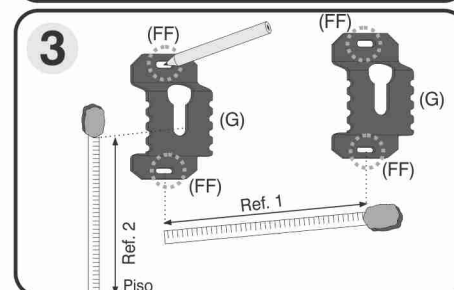


3) Utilizando a medida Ref. 2, coloque o Suporte Superior (G) na parede e marque a posição dos dois furos (FF) do suporte com o auxílio de um lápis. Utilize a medida Ref.1 para determinar a distância do segundo suporte.

Atenção: Nivele corretamente os dois suportes para evitar que a TV/Monitor fique desalinhada em relação ao piso.

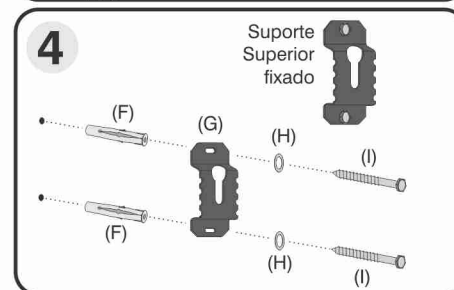

4) Utilize uma furadeira com broca n8 para realizar os quatro furos nos lugares marcados com lápis. Coloque as Buchas n8 (F) nos furos e fixe o Suporte Superior (G) utilizando as Arruelas 1/4" (H) e os Parafusos 1/4x60 (I).

Obs: Aperte os parafusos até sentir firmeza na sustentação dos suportes.

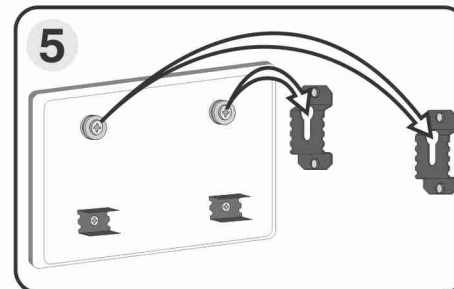

5) Encaixe as Roldanas de Alumínio (A) fixadas na TV/Monitor nos Suportes Superiores (G) fixados na parede. Pronto! Agora sua TV/Monitor está instalada com segurança.